



KONICA MINOLTA

AccurioPress C83hc CATÁLOGO

- ✧ Prensa digital color SRA3+
- ✧ Hasta 4.399 páginas por hora

Con la nueva AccurioPress C83hc es más fácil combinar los mundos del CMYK y el RGB y reproducir exactamente lo que el cliente espera y permite plasmar una gama sRGB más amplia que nunca. Además de con sus productos habituales, los impresores podrán ampliar su cartera y diferenciarse de su competencia con impresiones más llamativas. Con su máxima flexibilidad de soportes y su finalizado modular profesional, este equipo es la solución perfecta para cualquier impresor.



AccurioPress
C83hc

SUS VENTAJAS CON LA AccurioPress C83hc

MÁXIMO RENDIMIENTO

- Plataforma, piezas y consumibles duraderos
- Mecanismo de registro activo a doble cara
- Mecanismo de desplazamiento de rodillo fusor
- Impresión con la máxima eficiencia
- Impresiones de tirada corta rentables

RENDIMIENTO DURADERO

- AccurioPress C3hc
 - Hasta 81 páginas A4 por minuto
 - Hasta 39 páginas SRA3 por minuto
 - Hasta 4.399 páginas A4 por hora
 - Hasta 2.113 páginas SRA3 por hora

RENDIMIENTO DURADERO

- Cuadernillos hasta 50 hojas con guillotinado frontal y hasta 35 hojas con hendido opcional, hendido y lomo cuadrado
- Encuadernado automático hasta 102 hojas con anillas
- Encuadernado perfecto de libros de hasta 30 mm
- Grapado con mecanismo de corte de hasta 100 hojas
- Máxima automatización y gran productividad
- Para una mayor rentabilidad del taller de impresión

FINALIZADO DE OTRAS MARCAS

- Watkiss PowerSquare™ 224 para la creación de libros SquareBack™ de gran calidad
- Elaborador de cuadernillos con lomo cuadrado Plockmatic SD-500/SD-350
- Máxima flexibilidad
- Impresiones más sofisticadas

FINALIZADO PREPARADO

- Multitaladro (GBC) de 2 y 4 perforaciones
- 6 modos de plegado
- Apilado de gran capacidad
- Mínima intervención manual
- Para presupuestos optimizados

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

- Resistente y potente, pero compacta, ligera y con pocos componentes
- Consumo energético reducido gracias al tóner Simitri® HD E
- Ratio de uso de PC y PET reciclado líder en la industria
- Reducción del impacto medioambiental
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos



CONTROL DE LA IMPRESIÓN DE ALTA GAMA

- Diversas opciones de tecnología de controlador: EFI®, CREO® o de Konica Minolta
- Integración en flujos de trabajo híbridos
- Para un uso intuitivo
- Ahorro de tiempo y dinero

FACILIDAD DE USO

- Calibrado automático en tiempo real
- Configuración sencilla del catálogo de papel
- Máxima facilidad de uso
- Libera al operador para realizar tareas más importantes
- Compatible con Open API/IWS

GESTIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN SOFISTICADOS

- Tecnología de alimentación por succión o asistida por aire
- Capacidad de entrada de hasta 15.390 hojas
- Hasta 11 bandejas de entrada
- Mejora de la productividad en general
- Banners de hasta 1.300 x 330 mm
- Impresión de sobres
- Impresión de banners a doble cara de hasta 762 x 330 mm

GESTIÓN INTEGRAL DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

- Soportes de hasta 350 g en impresión a una y doble cara
- Impresión de sobres
- Alimentación fiable de papeles finos con separación por aire
- Eliminación mecánica de curvatura
- Eliminador de curvatura con intercooler opcional
- Gran flexibilidad de impresión
- Destaca sobre la competencia


PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN

- Tecnología S.E.A.D. IV y resolución de 1.200 x 1.200 ppp x 8 bit (equivalente a 1.200 x 3.600 ppp)
- Tóner Simitri® HD E
- Control de densidad de imagen
- Para nuevas aplicaciones de la impresión
- Para empresas en crecimiento

Simitri HD E
THE EVOLUTION OF TECHNOLOGY



Configuraciones recomendadas

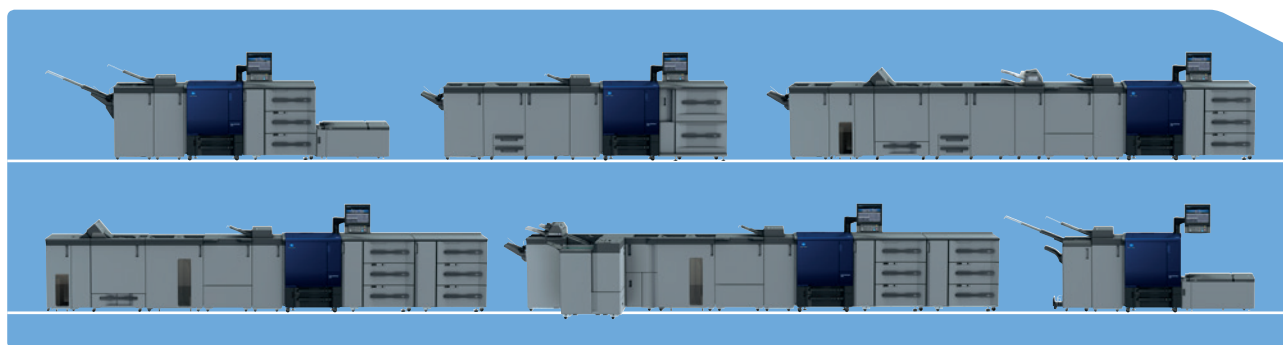

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	1.200 x 1.200 ppp x 8 bit; 1.200 x 3.600 ppp (equivalente)
Gramaje	62–350 g
Unidad doble cara	Tipo no apilado; 62–350 g
Tamaños del papel	330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opcional)
Área máxima de imagen	323 x 480 mm; 323 x 1.295 mm (cartel)
Capacidad entrada papel	Estándar: 1.500 hojas Máx.: 15.390 hojas
Capacidad salida papel	Máx.: 13.600 hojas
Dimensiones ud. principal (An x F x Al)	800 x 903 x 1.041 mm
Peso unidad principal	312 kg

PRODUCTIVIDAD

AccurioPress C83hc

A4 - máx. por minuto	81 ppm
A3 - máx. por minuto	45 ppm
SRA3 - máx. por minuto	39 ppm
A4 - máx. por hora	4.399 pph
A3 - máx. por hora	2.439 pph
SRA3 - máx. por hora	2.058 pph

CONTROLADOR

Interno Konica Minolta	IC-605
Interno Fiery	IC-417
Externo Fiery	IC-313
Externo Creo	IC-314

ACCESORIOS

Unidad de color integrada	IQ-501
Portada original	OC-511
Alimentador automático de documentos	DF-706
Mesa de trabajo	WT-511
Unidad de calentamiento para bandejas de unidad principal	HT-511
Unidad de alimentación del papel asistida por aire	PF-602m
Unidad de calentamiento para PF-602m	HT-504
Unidad de alimentación del papel por aspiración	PF-707m
Unidad de calentamiento para PF-707m	HT-506
Unidad relé	RU-518
Unidad humidificadora	HM-103
Unidad multitaladro (GBC)	GP-501
Unidad relé	RU-510
Unidad de encuadernado automático con anillas	GP-502
Unidad de plegado y taladrado	FD-503
Unidad de apilado	LS-506
Unidad de elaboración de cuadernillos	SD-506
Unidad de elaboración de cuadernillos	SD-513
Unidad de elaboración de cuadernillos	Watkiss PowerSquare™ 224KR
Unidad de elaboración de cuadernillos	Plockmatic SD-500/SD-350
Unidad de plegado para SD-513	CR-101
Unidad de hendido para SD-513	TU-504
Unidad de lomo cuadrado para SD-513	FD-504
Unidad de encuadernado perfecto	PB-503
Unidad de grapado	FS-612
Unidad de grapado	FS-531
Kit de taladrado para FS-531, FS-612	PK-512
Kit de taladrado para FS-531, FS-612	PK-513
Unidad de grapado	FS-532
Kit de encuadernado con grapas FS-532	SD-510
Kit de taladrado para FS-532	PK-522
Inserción de portadas para FS-532	PI-502
Fusor para sobres	EF-103
Kit de impresión de carteles	MK-740
Kit de impresión de carteles para FS-532 o OT-510	MK-740m
Bandeja bypass múltiple	MB-506
Bandeja bypass múltiple para PF-707m	MB-508
Alimentador de gran capacidad	LU-202m
Alimentador de gran capacidad	LU-202XLm (Banner)
Bandeja de salida de gran capacidad	OT-511
Apilador abierto	OT-510
Calentador deshumidificador para 202m/XLm	HT-503
Kit de alimentación de sobres	MK-746

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.